


za předpokladu, že bude stávající zábradlí z betonu, doporučujeme
očištění, vyspravení a naimpregnování (ponechání betonových prvků
bez krycích omítek)

odstranění stávající dlažby na balkoně,
příprava podkladu, provedení hydroizolace
a osazení nové keram. dlažby s
požadovanými vlastnostmi (viz TZ)

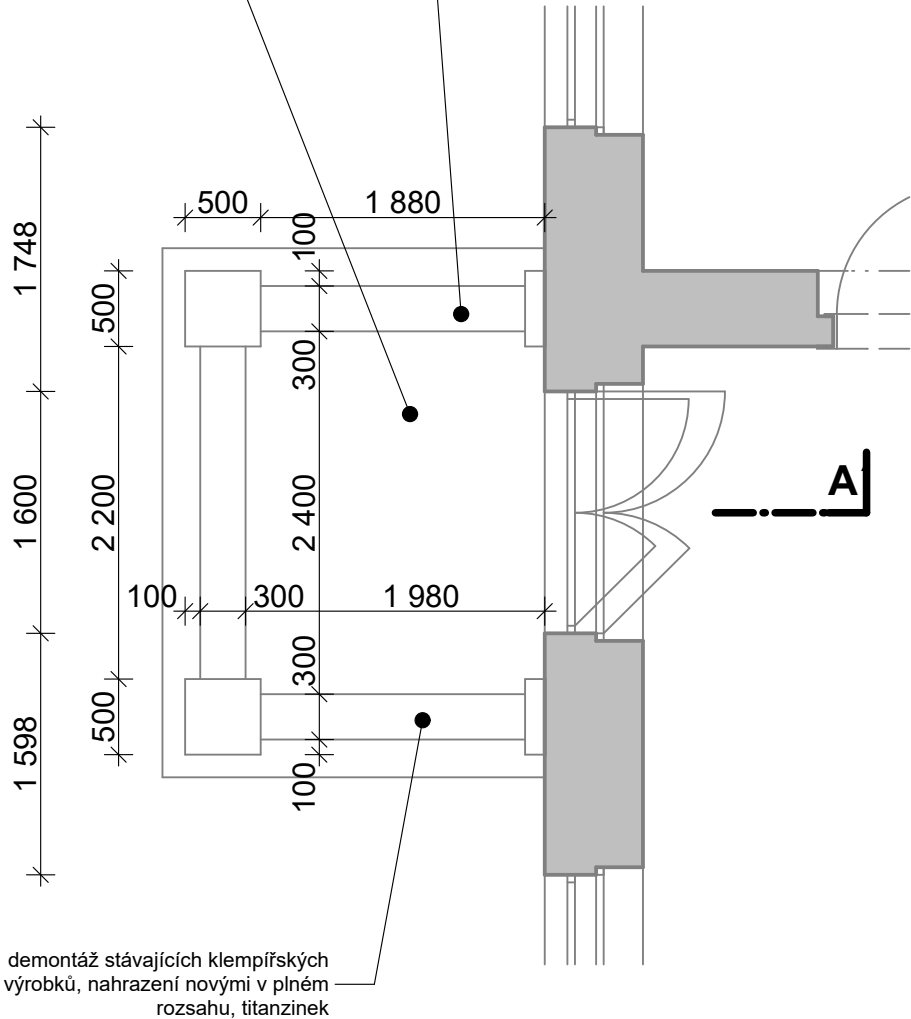

POZNÁMKA:

Veškeré rozměry, tak jak jsou navrženy, vycházejí ze zaměření stávajícího stavu a je nutno je ověřit na stavbě.
Jakékoliv změny vyplývající z odchylek skutečného stavu od projektu je nutno konzultovat s generálním projektantem.
V místech odstraňování stávající podlahové krytiny bude povrch podlah srovnán tak, aby na něj mohla být provedena nová podlahová krytina.

- Odstraněny budou:
- otlučení stávajících omítek
 - demontáž stávajících klempířských prvků
 - odstranění stávající keramické dlažby
 - demontáž stávajících dřevěných madel - pro repasi
 - demontáž stávajícího svítidla - pro opětovnou montáž
 - demontáž stávající krycí mříže odtoku pod schodištěm
 - demontáž stávajících vypínačů

- Nově bude provedeno:
- poškozené části opravit, vyzdít a vyplnit hrubé nerovnosti
 - nové venkovní omítky klasické, sanační a sanační soklové
 - nové klempířské prvky z titanzinku
 - repase stávajících dřevěných madel zábradlí
 - nová krycí mříž odtoku pod schody
 - nová keramická dlažba + hydroizolace
 - nové vypínače

Podrobněji viz TZ této dokumentace.

Za předpokladu, že bude stávající zábradlí z betonu, doporučujeme jeho očištění, vyspravení, naimpregnování a ponechání bez krycích omítek. Ke zvážení je poté i jeho oplechování. V takovémto případě doporučujeme kontaktovat projektanta pro projednání dalšího postupu.

LEGENDA

Stávající konstrukce

AKCE

Domov pro seniory Dobřichovice

Stavební úpravy vstupu

Brunšov 365, 252 31 Všenory,

parc.č. 475/1, 475/2, 476 a 477 , k.ú. Všenory

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR

Domov pro seniory Dobřichovice

Brunšov 365

252 31 Všenory

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ra15 a.s.

IČ: 06647642

Nádražní 1272/15

150 00 Praha 5

T: +420 257 217 217

E: info@ra15.cz

W: www.ra15.cz

AUTOŘI

ČÍSLO ZAKÁZKY

Ing. arch. Radek Lampa

Ing. Libor Hrdoušek

Ing. arch. Kateřina Havlová

Z_366

VEDOUcí ZAKÁZKY

ZÁSTUPCE

Ing. arch. Kateřina Havlová

DATUM

PARÉ ČÍSLO

09/2019

-

ZMĚNA

DATUM ZMĚNY

-

-

ČÁST DOKUMENTACE

ČÍSLO ČÁSTI

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.

ZPRACOVATEL ČÁSTI

ra15 a.s.

IČ: 06647642

Nádražní 1272/15

150 00 Praha 5

T: +420 257 217 217

E: info@ra15.cz

W: www.ra15.cz

ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. Libor Hrdoušek

VÝKRES

PŮDORYS 2.NP

MĚŘÍTKO

1:50

VYPRACOVAL

Ing. arch. Kateřina Havlová

ČÍSLO VÝKRESU

D.1.1.b.2.

KONTROLOVAL

Ing. Libor Hrdoušek